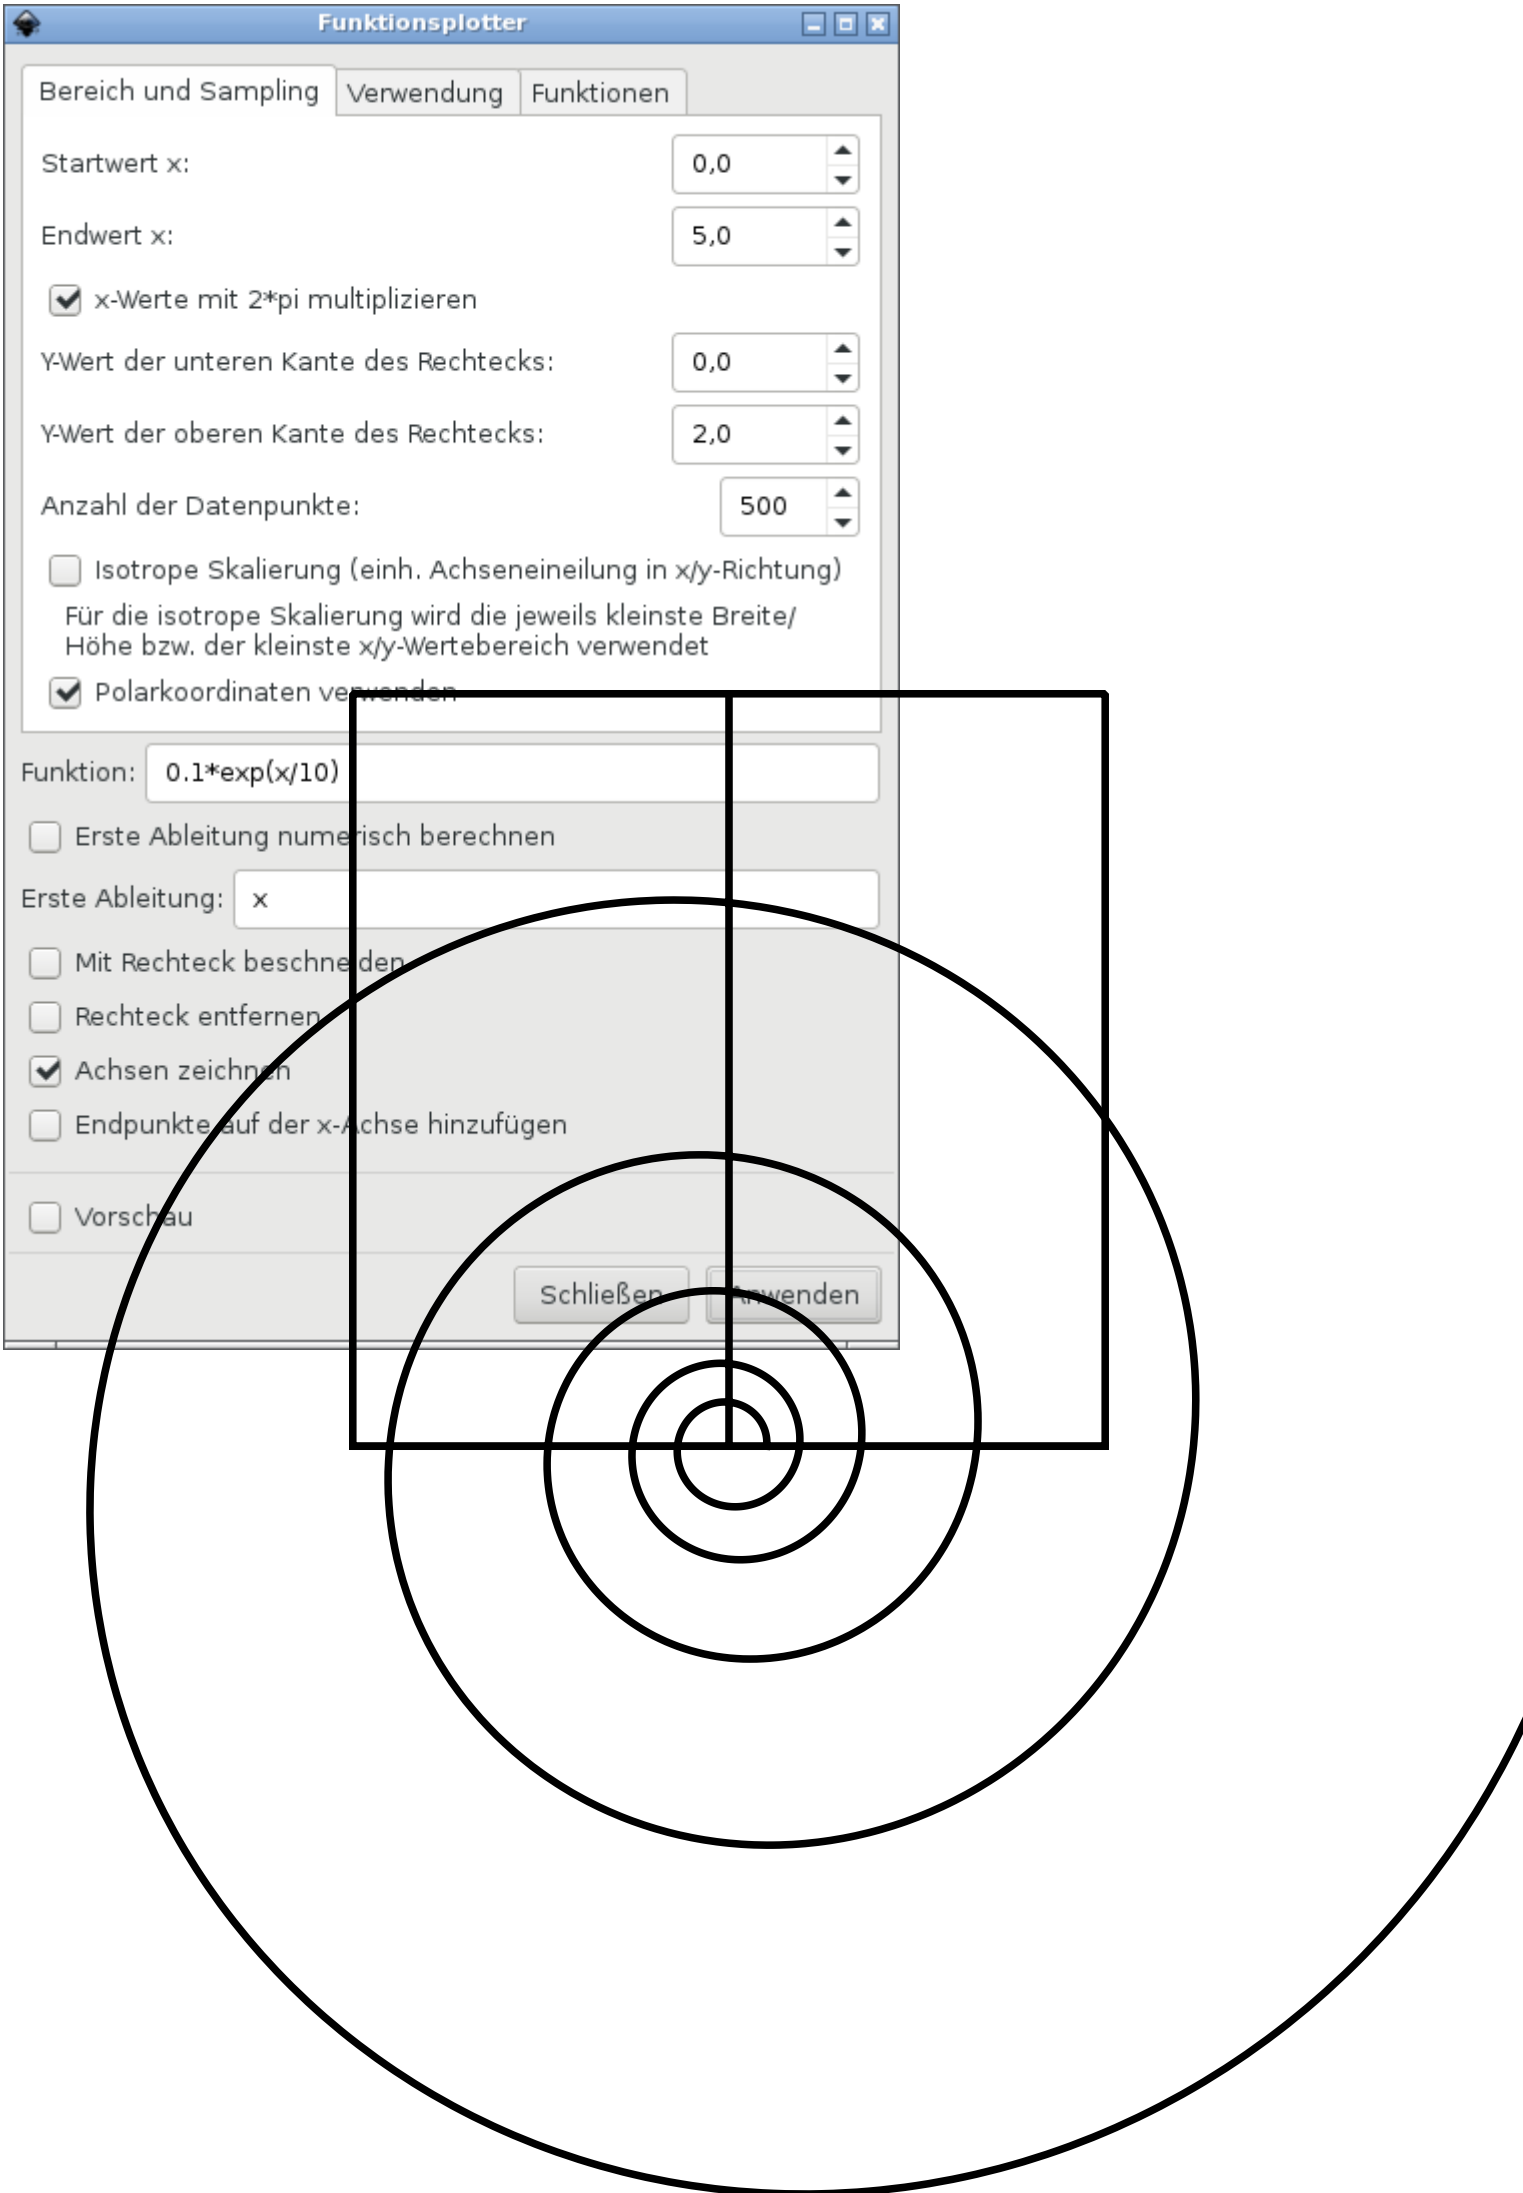
Funktionsplotter
Bereich und Sampling
Verwendung
Funktionen
Startwert x:
0,0
Endwert x:
5,0
x-Werte mit 2*pi multiplizieren
Y-Wert der unteren Kante des Rechtecks:
0,0
Y-Wert der oberen Kante des Rechtecks:
2,0
Anzahl der Datenpunkte:
500
Isotrope Skalierung (einh. Achseneineilung in x/y-Richtung)
Für die isotrope Skalierung wird die jeweils kleinste Breite/
Höhe bzw. der kleinste x/y-Wertebereich verwendet
Polarkoordinaten verwenden
Funktion:
0.1*exp(x/10)
Erste Ableitung numerisch berechnen
Erste Ableitung:
x
Mit Rechteck beschneiden
Rechteck entfernen
Achsen zeichnen
Endpunkte auf der x-Achse hinzufügen
Vorschau
Schließen
Anwenden